

■仕様一覧

寸法	302(W)×155(D)×42(H)mm(ゴム脚部含まず)		
重量	約900g(電池含む)		
適用腕周範囲(手動カフ)	17cm~36cm		
	タイプ別	HMC-10	HMC-10C
JANコード		4560161120451	4560161120536
測定項目	血圧測定-オシロメトリック法(最高血圧、最低血圧、脈拍)	○	○
	心電測定-双極誘導(心電図)	○	○
	体成分測定-生体インピーダンス法(体水分率、体脂肪率)	○	○
	SpO ₂ 測定-透過光及び反射光による分析(経皮的動脈血酸素飽和度)	○	○
	連続モニター※2: 血圧、心電、SpO ₂ 測定	-	○
測定範囲	カフ内圧	0~300mmHg	
	血圧	20~280mmHg	
	SpO ₂	70~100%	
	体脂肪率	5~60%	
	体水分率	20~80%	
分解能	圧脈波	16bit	
	光脈波	22bit	
	心電図	24bit	
	生体インピーダンス	16bit	
サンプリング	圧脈波/光脈波/心電図	4msec	
作動(運転)モードによる分類	連続作動機器		
通信	移動体通信回線(3G)/Wi-Fi/Bluetooth2.1+EDR		
データ保存	利用者登録情報	表示名、身長、体重、生年月日、年齢、性別、パスワード	
	測定値	血圧、脈拍数、心電図、SpO ₂ 、体脂肪率、体水分率	
データ保存件数	全項目(心電30秒)測定の場合	約20万件	
	全項目(心電10分)測定の場合	約1万件	
電源	リチウムイオン充電電池(装置内蔵) ACアダプター(DA12-050US-M)		
電源入力	20VA以下		
電撃に対する保護	クラスII(ACアダプター使用時)  内部電源機器(バッテリー使用時)  BF形装着部 		
防水性能	IPX0(水の浸入に対する保護はされていません)		
使用環境温/湿度/気圧	10~36℃ / 85%以下 / 700hpa~1060hpa		
保存環境温/湿度/気圧	-5~50℃ / 85%以下 / 700hpa~1060hpa		
認証番号	227AGBZX00089000		

※2: 連続モニターとは、血圧、心電、SpO₂測定を設定した間隔で連続測定し、画面上で常時モニタリングすることが出来る機能です。
測定項目が複数ある場合は、各測定を間欠測定で繰り返す動作になります。

■付属品 ・ 本体用ACアダプター(DA12-050US-M) ・ SpO₂プローブ ・ 手巻きカフ ・ 取扱説明書 ・ 添付文書

■別売品 ・ 専用プリンター ・ 専用プリンター用ACアダプター ・ 記録紙(5巻) ・ エアチューブ ・ 外部誘導コード ・ クリップ電極 ・ ディスポ電極 ・ 自動カフ
・ 自動カフ用ACアダプター ・ 自動カフ用制御コード ・ カフカバー ・ キャリングケース

※保険適用機種: 診療報酬点数表に記載の算定条件が整えば診療報酬を請求可能な機種です。診療報酬として認められるか否かは、各都道府県の社会保険診療報酬支払基金の審査に依ります。
※製品(付属品)および別売品の仕様・デザインなどは改良のため、予告なく変更することがあります。
※本装置搭載のリチウムイオン充電電池は、劣化や消耗が見られる場合、十分な性能を発揮できない可能性がありますので、ご注意ください。

▲安全に関するご注意 ・ ご使用前に必ず付属の取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。 ・ 測定結果は診断ではありません。
・ 測定の結果は自己判断せずにお医者様に相談しましょう。 ・ 本製品の色調は印刷の関係上、実物とは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。



メハーゲングループ

製造販売元

株式会社 パラマ・テック

<http://www.parama-tech.com/>



〒813-0034 福岡市東区多の津1丁目7番5号
TEL(092)623-0813 FAX(092)623-0814

販売元

株式会社 エムアイディ

福岡市博多区美野島3丁目17番27-1号
TEL(092)436-2555 FAX(092)436-2556

関東営業所 TEL(047)383-5525
東京営業所 TEL(03)5625-3566
名古屋営業所 TEL(052)735-7571
京都営業所 TEL(075)502-5231
阪神営業所 TEL(06)6427-1337
大阪営業所 TEL(06)6339-2371
神戸営業所 TEL(078)306-0611
姫路営業所 TEL(079)284-9548
和歌山営業所 TEL(073)441-5771
岡山営業所 TEL(086)805-8744
沖縄営業所 TEL(098)859-2549

株式会社 フィデスワン

福岡市博多区美野島3丁目17番27-1号
TEL(092)436-3022 FAX(092)436-3023

福岡営業所 TEL(092)436-3022
北九州営業所 TEL(093)964-1522
久留米営業所 TEL(0942)45-8870
佐賀営業所 TEL(0952)36-9614
大分営業所 TEL(097)573-9030
長崎営業所 TEL(095)847-7184
熊本営業所 TEL(096)312-5660
宮崎営業所 TEL(0985)63-3312
鹿児島営業所 TEL(099)230-0990
佐世保出張所 TEL(0956)42-1031

■お問い合わせ・ご用命は・・・

多項目モニター

Self-Health Care **ECBO** (エクボ)

生体信号測定器 HMC-10 管理医療機器 | 特定保守管理医療機器 保険適用機種




通信で医療データを共有、だから大切な人とつながれる。



家族・地域が「つながる」医療へ。 通信機能を搭載したネットワーク対応の医療機器、HMC-10。

在宅における高齢者の独居者や老々家庭の人々の安否の見守りと日常における健康管理を遠隔で実現するシステムを構築する目的で開発しました。
独居老人が安心して老後を過ごせる、また年老いた親を家に残しても安心して働けるような社会システムの構築に貢献できる、そんな製品です。

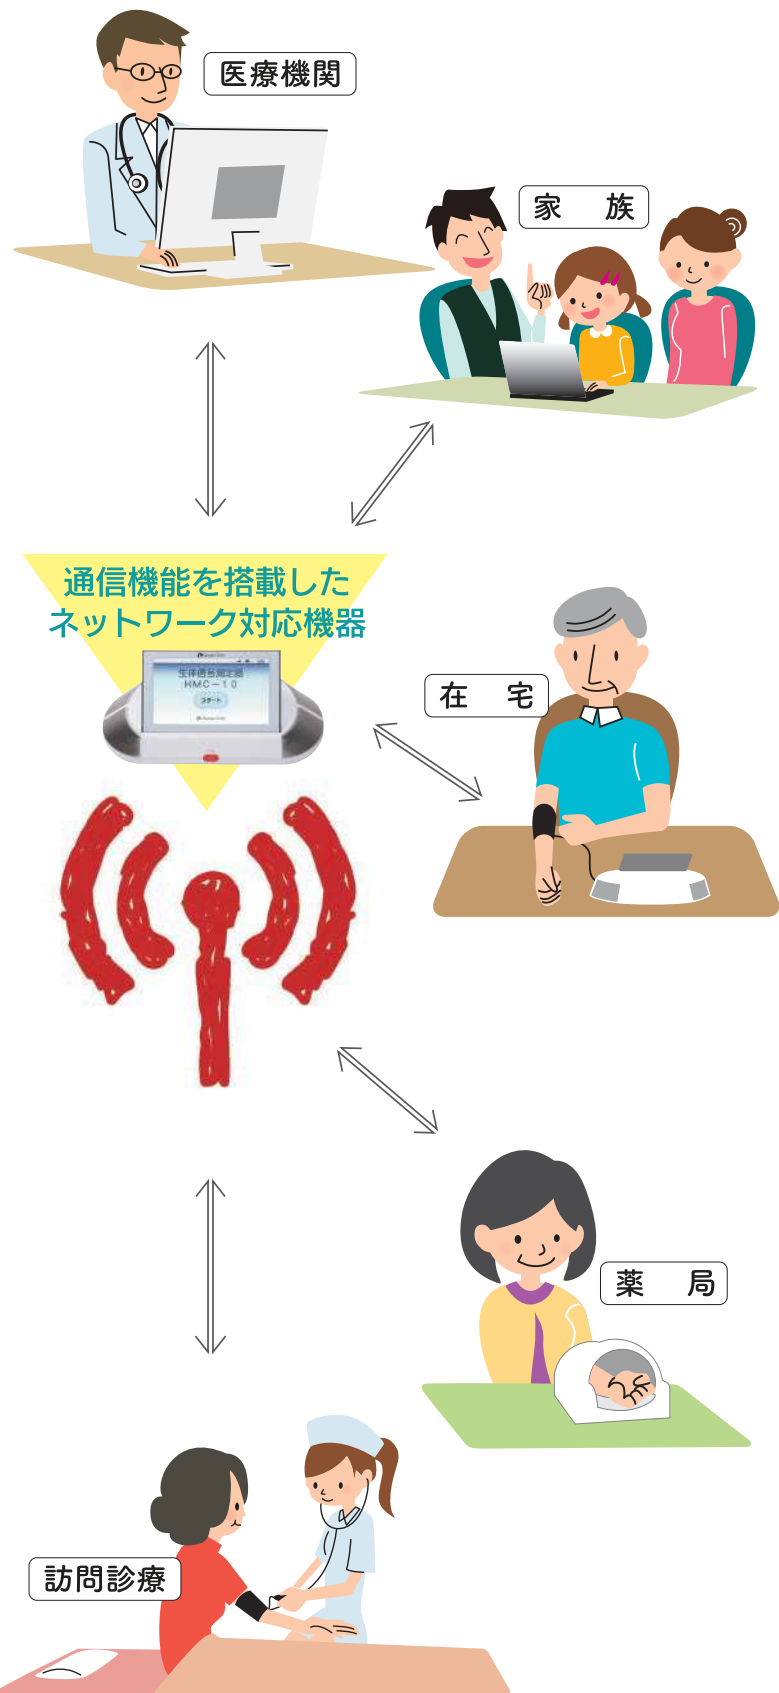

様々な医療環境に対応可能なツールが皆様の健康を見守ります！

- 訪問** バッテリー駆動対応、ポータブルとしての持ち運びが便利なので往診や訪問看護に最適です。約50回の測定が可能です。主治医と看護センターの連携に役立ちます。
- 在宅** 病院と疎遠な環境に住む住民の方々と医療を連携します。医療機関と自治体との連携に役立ちます。遠隔で高齢者の健康管理が可能です。
- 薬局** 顧客のデータ管理ができるので、地域の健康管理者として連携を築けます。また、薬剤販売の参照ツールとしても活用いただけます。
- 病院** 患者様の待ち時間の有効利用として、またスクリーニングツールとしても活用いただけます。

この一台でバイタルデータ通信が可能に！

コンパクトな本体に多数の測定項目
持ち運び可能な大きさに、血圧・心電図・体成分
(体脂肪・体水分)血中酸素飽和度の測定機能及び
設問機能を搭載。

機能・特長

- カンタン操作**
タッチパネルと音声ガイダンスで高齢者でも容易に操作が可能。
- ポータブル使用**
2時間の充電で、約50回のバッテリー駆動測定が可能。
- 通信機能搭載**
各種通信機能を装備することにより、様々な通信環境でデータ通信が可能。移動体通信回線(3G) Wi-fi搭載



連続モニター機能※1を搭載！

連続モニター機能を使用することで、治療中など患者様のバイタル情報を常にモニタリングすることが可能となり、より安全な治療に役立ちます。
※1: HMC-10Cタイプのみ機能です。



使用環境に応じたオプション

- カフドーム**
自動巻き付けタイプのカフ。セルフで簡単に測定ができます。
- キャリングケース**
訪問看護時の持ち運びに。本体、本体ACアダプター、SpO2、手巻きカフ、誘導コード、クリップ電極が入ります。
- プリンター**
無線通信で測定結果をプリントアウト。小型でスペースをとりません。
- 誘導電極/クリップ電極**
体動などによるノイズの混入を防ぎ、安定した心電波形を得ることが可能です。